




Erst lesen, dann kleben!
GEBRAUCHSANWEISUNG




Video-Anleitung unter: <http://youtu.be/m0EKtQvZudc>

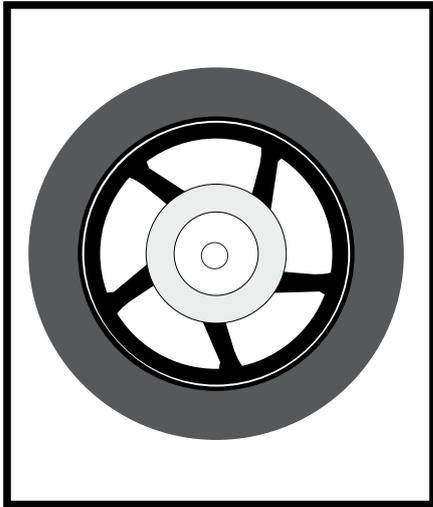


Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen empfehlen wir das Rad auszubauen.
Felge gründlich von Schmutz, Öl, Fett befreien

Alle Aufkleber bei einer Außentemperatur von mind. 7 °C anbringen!

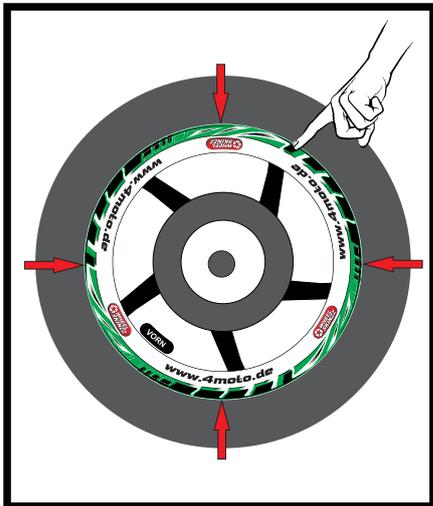

Den Aufkleber (Kennzeichnung beachten VORN / HINTEN) abziehen und am Felgenreand ausrichten, so dass der Abstand vom Aufkleber und Felgenreand rundum gleich ist.
Wenn der Aufkleber ausgerichtet ist am Felgenreand entlang mit dem Finger anstreichen.

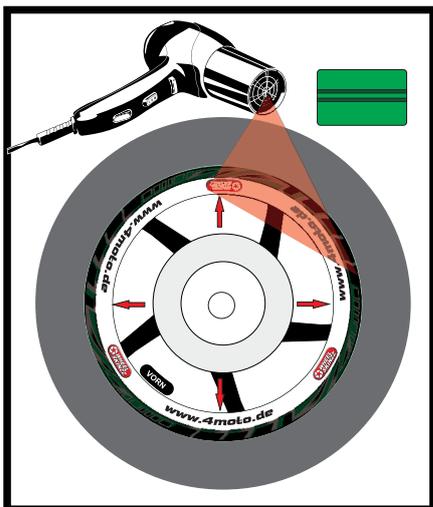

Wenn der Aufkleber rundum am Felgenreand perfekt sitzt, einen Fön zur Hand nehmen und die überstehende Folie erwärmen, ca. 1/3, nun die Folie mit Hilfe eines Rakes in das Felgenbett hineinraken (ist auch mit dem Finger machbar).
Dies nun Stück für Stück um die Felge herum. Geduld haben dabei !!!!

HINWEIS: Falls beim Raken noch kleinere Falten entstehen, Folie wieder ein Stück abziehen und ein bisschen erwärmen, bis die Falten verschwinden.
Nachdem die WheelSkinzz komplett aufgeklebt sind nochmals mit dem Fön die komplette Felge erwärmen und gegebenenfalls nochmal kräftig die Folie anstreichen.

Das Team von 4moto.de wünscht Dir viel Spaß und Freude mit Deinem neuen Style!